Tragkraftspritze ZL1500 FPN 10-1000

Portable Pump ZL1500 FPN 10-1000



klassifiziert nach EN 14466 - PFPN 10-1000
classified to EN 14466 - PFPN 10-1000



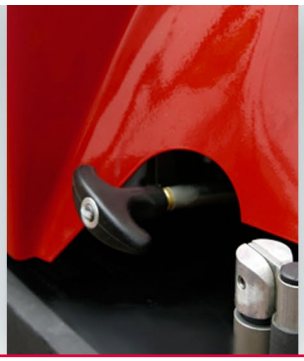





JOHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik

Tragkraftspritze ZL1500 FPN 10-1000

Portable Pump ZL1500 FPN 10-1000

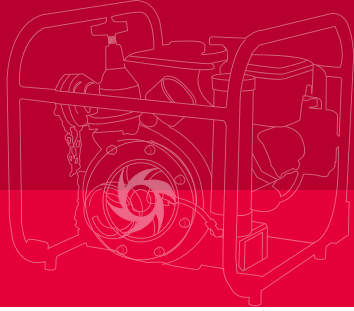

Pumpe

JOHSTADT-Feuerlöschkreiselpumpe (einstufig) aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung mit Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung
1 x Saugeingang (4½“), Saugsieb
2 x Druckabgänge (2½“) mit Druckventil
Kupplungssystem Storz (andere auf Anfrage)
Entlüftungssystem: VACUMAT (Download)
Optionen: Thermostatventil, Pumpengehäuse und Laufrad aus Rotguss/Bronze

Pump

JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump (single-stage) made of seawater resistant aluminium alloy with pump shaft made of stainless steel, mechanical seal
1 x suction inlet (4½“), suction sieve
2 x pressure outlets (2½“) with pressure valve
Coupling system Storz (others on request)
Priming system: VACUMAT (Download)
Options: thermical valve, pump casing and impeller made of red brass/bronze

Ausstattung

Edelstahl-Traggestell mit 4 gummierten Klapp-Drehgriffen, Abdeckhaube mit integriertem Panel für Motorkontrollelemente und Anzeigen, Mano-vakuummeter, Manometer, Betriebsstundenzähler, schwenk- und höhenverstellbarer Arbeitsscheinwerfer, Entwässerungshahn, Ladesteckdose
Optionen: Transporträder; Fremdbetankungsset

Equipment

Stainless steel carry frame with 4 lift and rotatable handles (rubber coated), suction inlet pressure gauge, pressure outlet gauge, hour meter, moveable spotlight, plastic cover with integrated controls for engine and pump, drain cock, plug box for external charger
Option: transport wheels, external fuel set

Antrieb

Verbrennungsmotor GÖBLER-HIRTH, Zweizylinder-Zweitakt-Ottomotor, Handstart oder Hand- und Elektrostart, Starterbatterie, Luftkühlung, schaltbare Kupplung, Tankinhalt 26 Liter

Drive

Combustion engine GÖBLER-HIRTH 2-cylinder 2-stroke gasoline engine, manual or manual and electrical starter, starter battery, air cooling, shiftable clutch, tank capacity 26 litres

Gewicht und Abmessungen

142 kg (Handstart, betriebsbereit)
151 kg (Hand- und Elektrostart, betriebsbereit)
Länge x Breite x Höhe: 1077 mm x 730 mm x 770 mm

Weight and Dimensions

142 kg (manual starter, ready for operation)
151 kg (manual+electrical starter, ready for operation)
Lenght x Width x Height: 1077 mm x 730 mm x 770 mm

Leistung

1000 l/min bei 10 bar
Max. Förderstrom: 1920 l/min
Schließdruck: 15 bar

Performance

1000 l/min at 10 bar
Max. delivery rate 1920 l/min
Closing pressure: 15 bar

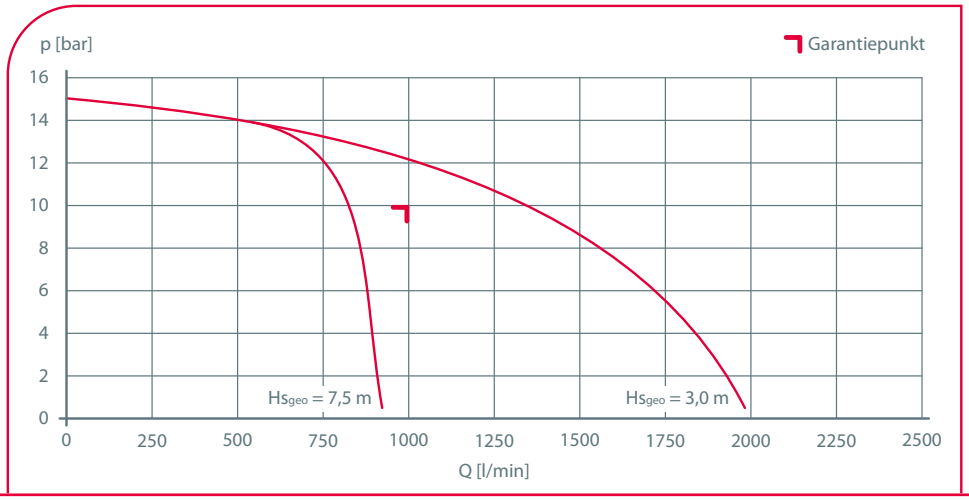

PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH
Zechensteig 225 | 09477 Jöhstadt | Germany

Tel +49 37343 81-0 Fax +49 37343 81-287
info@johstadt.com | www.johstadt.com

JOHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik