JOHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik



Pumpenaggregat ANP 10000

Pumping set ANP 10000

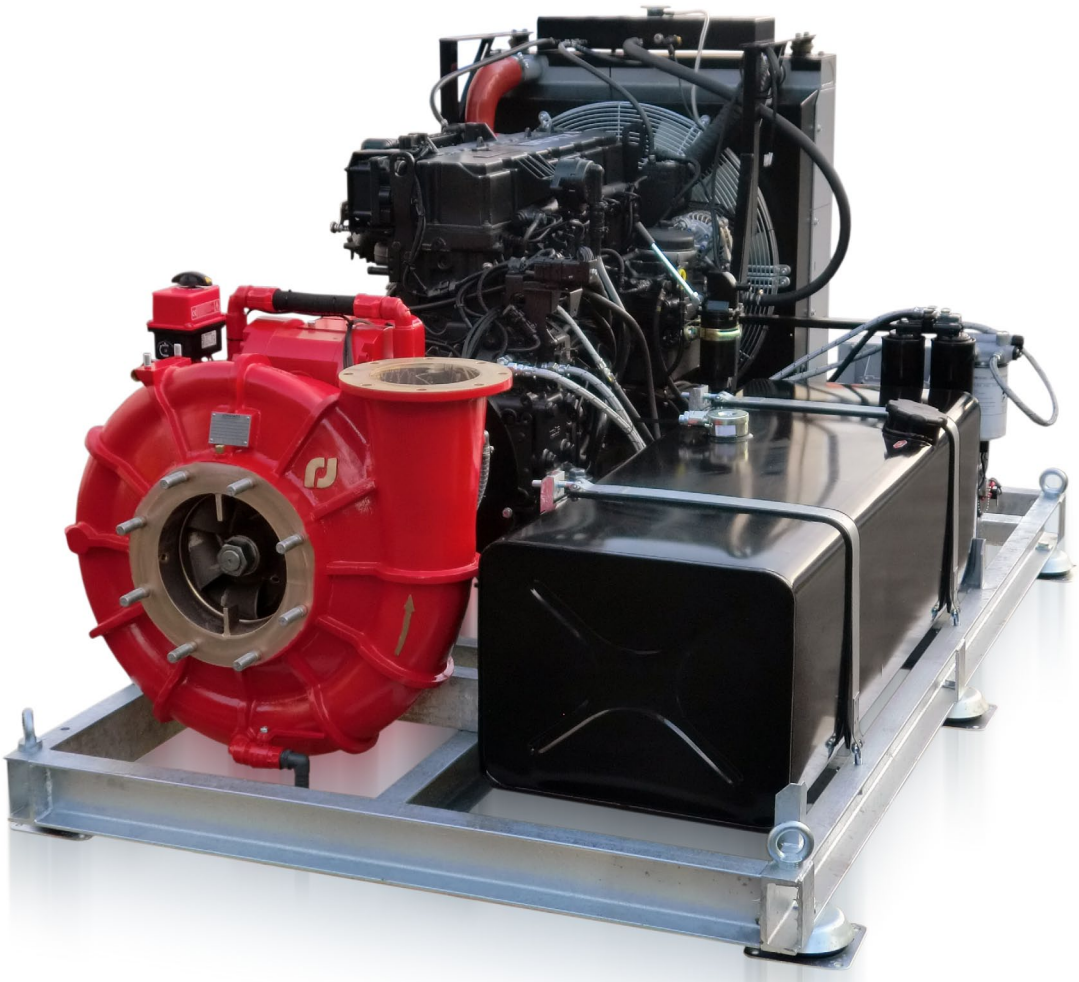

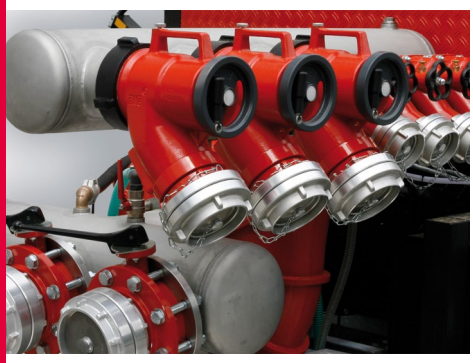



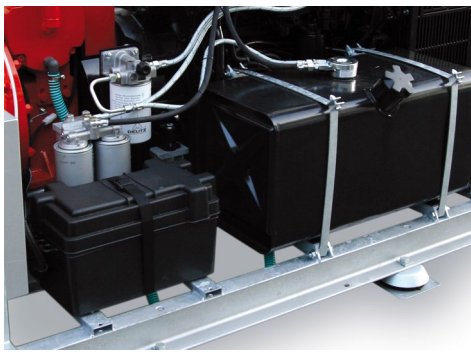

Pumpenaggregat *Pumping set*

Fahrzeugeinbaupumpe NP 10000 flexibel gekuppelt (nicht schaltbar) an einen Dieselmotor, montiert auf einem Grundrahmen, Bedienpanel, Zubehör

Vehicle Mounted Pump NP 10000 close coupled (not switchable) to a diesel engine, mounted on a base frame, panel, accessory

Pumpe *Pump*

JOHSTADT Fahrzeugeinbaupumpe NP 10000
9000...10000 l/min bei 10 bar und 3 m Saughöhe
Konfiguration nach Kundenspezifikation
Ausführung: siehe Datenblatt NP 10000

JOHSTADT Vehicle Mounted Pump NP 10000
9000...10000 l/min at 10 bar and 3 m suction height
Configuration according to customer's specifications
Design: see data sheet NP 10000

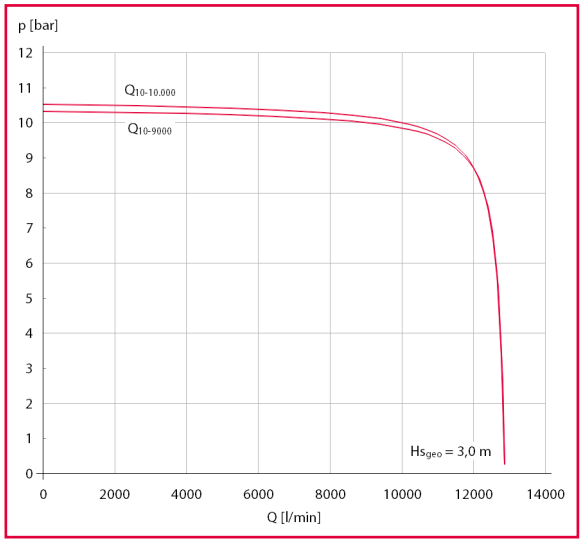

Bedienpanel *Panel*

Beleuchtetes Bedienfeld in spritzwassergeschützter Box, Bedienelemente und Anzeigen für Pumpenaggregat und Zubehör, große Taster für einfache Bedienung

Illuminated operating panel in a splash protected box, controls and displays for pumping set and accessory, large size buttons for easy handling

Antrieb *Engine*

Dieselmotor DEUTZ/PERKINS oder gleichwertig, Leistung 250 kW, Wasserkühlung mit Wärmetauscher und Lüfter, Elektrostart, Starterbatterien, Schalldämpfer und Luftfilter, Tankinhalt 300 l
Option:
- Tankinhalt nach Wunsch
- Tank im Grundrahmen integriert
- Funkenfänger
- Wärmetauscher und Lüfter für separate Montage
- Wasser/Wasser-Wärmetauscher

Diesel combustion engine DEUTZ/PERKINS or equal, performance 250 kW, water cooling system with heat exchanger and cooling fan, electrical starter, starter battery, exhaust silencer and air filter, tank capacity 300 l
Option:
- *Tank capacity as desired*
- *Tank integrated in base frame*
- *Spark arrestor*
- *Heat exchanger and cooling fan for separate assembly*
- *Water/water heat exchanger*

Grundrahmen *Base frame*

Stahl, geschweißt und komplett verzinkt
Pumpe, Antrieb, Tank, Batterie und Bedienpanel komplett montiert
Option:
- Silentblöcke für schwingungsarme Montage des Pumpenaggregats
- Grundrahmen mit integriertem Tank
- Kranösen

Steel, welded and completely hot-dip galvanized
Pump, diesel engine, fuel tank, batteries and panel completely mounted
Option:
- *Silent block for anti-vibration mounting of the pumping set*
- *Base frame with integrated tank*
- *Crane eye*

Zubehör *Accessory*

Option:
- Pumpendruckregelung PDR
- Verkleidung für das Pumpenaggregat
- fahrbar auf Anhänger (siehe Datenblatt TNP)
- Umfeldbeleuchtung/Arbeitsscheinwerfer

Weiteres auf Anfrage

Option:
- *Pump Pressure Control PDR*
- *Protection cover*
- *Wheeled on trailer (see data sheet TNP)*
- *Floodlighting/working lights*

Further options on request

ANP 10000

PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH
Zechensteig 225 | 09477 Jöhstadt | Germany
Tel +49 37343 81-0 Fax +49 37343 81-287
info@johstadt.com | www.johstadt.com