JOHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik



Feuerlöschanhänger TNP 6000

Trailer pump TNP 6000



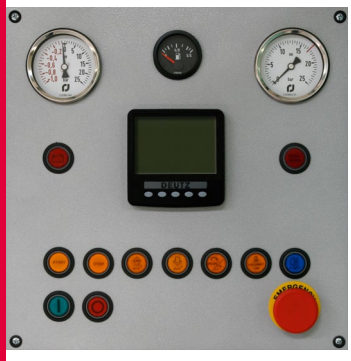







Feuerlöschanhänger *Trailer Pump*

Fahrzeugeinbaupumpe auf einem Plattformanhänger mit Zubehör und Zubehör-Aufbewahrungen

Vehicle Mounted Pump on a base trailer with accessory and accessory storages

Pumpe *Pump*

JOHSTADT Fahrzeugeinbaupumpe NP 6000S
5000...6000 l/min bei 10 bar und 3 m Saughöhe
Weitere Informationen: siehe Datenblatt NP 6000S

JOHSTADT Vehicle Mounted Pump NP 6000S
5000...6000 l/min at 10 bar and 3 m suction height
Further information: see data sheet NP 6000S

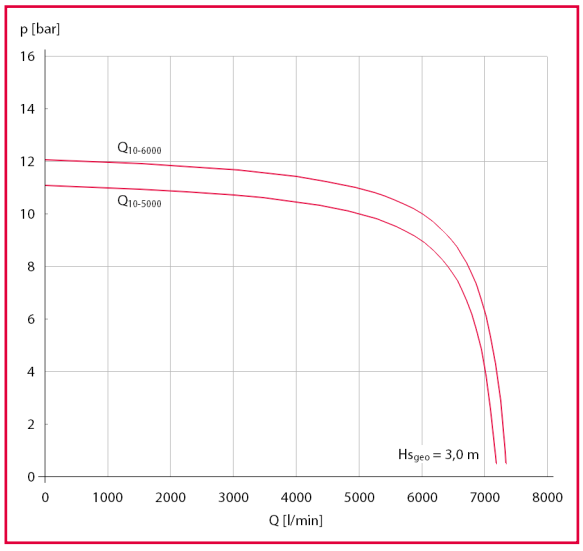

Antrieb *Engine*

Dieselmotor DEUTZ/PERKINS oder gleichwertig, Leistung 170 kW, Wasserkühlung mit Wärmetauscher und Lüfter, Elektrostart, Starterbatterien, Schalldämpfer und Luftfilter, Tankinhalt 200 l
Option:
- Größe des Dieseltanks nach Wunsch
- Funkenfänger

Diesel combustion engine DEUTZ/PERKINS or equal, performance 170 kW, water cooling system with heat exchanger and cooling fan, electrical starter, starter battery, exhaust silencer and air filter, tank capacity 200 l
Option:
- *Capacity of the diesel tank as desired*
- *Spark arrestor*

Bedienpanel *Panel*

Beleuchtetes Bedienfeld in spritzwassergeschützter Box, Bedienelemente und Anzeigen für Pumpenaggregat und Zubehör, große Taster für einfache Bedienung

Illuminated operating panel in a splash protected box, controls and displays for pumping set and accessory, large size buttons for easy handling

Anhänger *Trailer*

LKW-Plattformanhänger mit Aluminiumbodenplatte, Rahmen komplett verzinkt, Zuggabel mit höhenverstellbarem Stützrad, 2 höhenverstellbare Heckstützen, LED-Fahrzeugbeleuchtung, Auflaufbremse und Parkbremse, integrierter Grundrahmen für Pumpenaggregat

Truck base trailer with aluminium base plate, frame completely hot-dip galvanized, draw bar with height adjustable support wheel, 2 height-adjustable jacks on backside, LED trailer lightning to german standard, overrun and parking brake, integrated base frame for pumping set

Aufbau *Superstructure*

Schutzabdeckung für das Pumpenaggregat, integriertes Bedienfeld, verschweißtes und kunststoffbeschichtetes Rahmengestell, Seiten- und Dachverkleidung aus Aluminium, Aufbewahrungen und Beladung nach Kundenwunsch
Option: Rollläden für Aufbewahrungsfächer

Protection cover for pumping set, integrated panel, polyester coated frame made of welded steel, aluminium side and roof plates, storages and accessory according to customers' request
Option: Shutters for storage compartments

Zubehör *Accessory*

Optionen:
- Pumpendruckregelung PDR
- LCD-Monitor für Motorüberwachung
- Umfeldbeleuchtung/Arbeitsscheinwerfer

Weitere Optionen auf Anfrage

Options:
- *Pump Pressure Control PDR*
- *LCD monitor for engine controlling*
- *Floodlighting/working lights*

Further options on request

TNP 6000

PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH
Zechensteig 225 | 09477 Jöhstadt | Germany
Tel +49 37343 81-0 Fax +49 37343 81-287
info@johstadt.com | www.johstadt.com